


用途

・内装用の下塗り材です。壁面や天井面に適しております。
 ・石膏、粘度、コンクリート、レンガ、合板、木材、プラスターボード、ペンキが塗布されている面、壁紙、塩化ビニル、ガラス、プラスチック、金属など、あらゆる土台（素材）に適合する下塗り材です。

特徴

- 粘着性・互換性の向上
 仕上材の粘着性に不安がある場合、また、土台が何でできているか、何が塗られているかわからない時に下地材としてお使い下さい。
- 作業性
 液垂れしにくいため、経験のない方でも作業が可能です。
 また、ハケ・ローラー・ブラシ等で簡単に塗装することができます。
- 臭気
 無臭
- 抜群の安全性
 100%天然原料、水性、無臭の材料のため人やペットに悪影響がなく、室内でも安心してお使い頂けます。

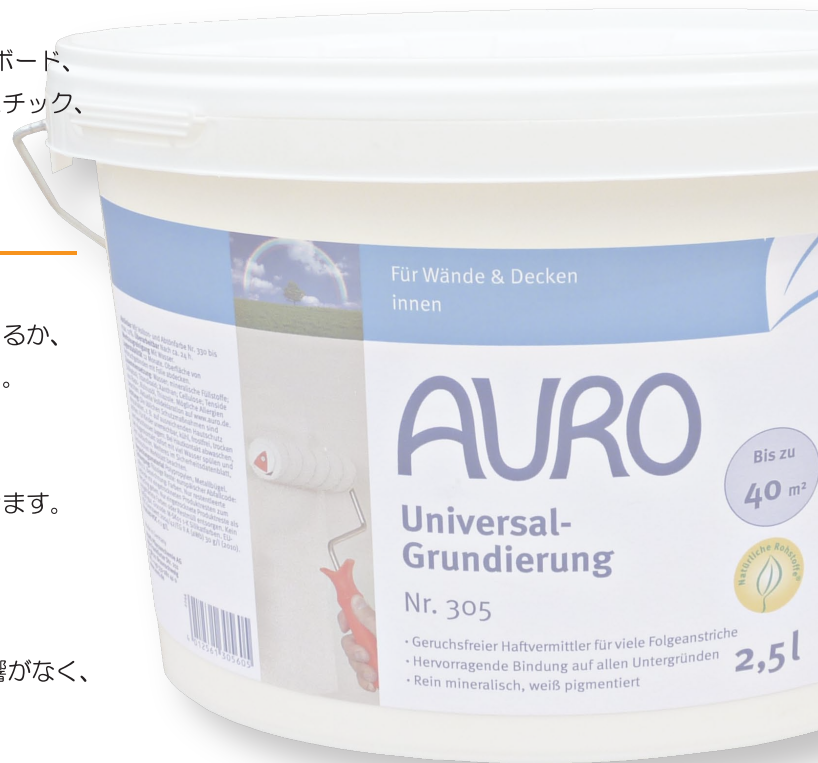

使い方と注意

- ・一般的に石膏、粘度、コンクリート、レンガ、合板、木材、プラスターボード、ペンキが塗布されている面、壁紙、塩化ビニル、ガラス、プラスチック、金属など、あらゆる土台（素材）に適合する下塗り材です。但し必ず下地および仕上材との粘着性、互換性を確認してから作業を開始して下さい。（ご購入前に弊社の無料サンプルでご確認頂けます。）
- ・下地素材の「ヨレ、たわみ、変形等」は、壁面のヒビ割れや剥がれの原因となりますのでご注意ください。
- ・安全性の高い製品ですが、皮膚や目に製品が付着しないよう、保護用具を装着しましょう。付着した場合は、早めに洗い流して下さい。
- ・気温 10℃～30℃、湿度 85%以下の環境下でご使用下さい。（人口強制乾燥厳禁）
- ・使用の際はよく掻き混ぜてからお使い下さい。また厚塗りはしないで下さい。
- ・製品は直射日光の当たるところに放置しないで下さい。また塗装作業も、直射日光を避けて行って下さい。
- ・製品が変質を起こさないよう、他の製品や物質を混合しないで下さい。
- ・蓋をする際は、密閉性が損なわれないよう、蓋と容器の密着部（縁付近）に付着した液体または固形物をきれいに拭き取って下さい。
- ・新しい石膏や漆喰、土や砂壁に塗布する場合は、施工してから6ヶ月以上経過していることを確認してから行って下さい。

- ・当製品は下地材です。最終的には AURO No.321 または No.328 を上塗りして仕上げて下さい。
- ・作業中および乾燥中は、水や蒸気、ホコリ等に晒さないように注意し、必要に応じて養生して下さい。
- ・保管は確実に密栓し、子供の手の届かない冷暗所にて。（作業中も子供の行動には要注意。）

◆ 塗装準備

- ・塗装前に塗装面の土や砂、ホコリ、樹脂、油污、粉（結晶物）等をきれいに除去しましょう。塗装面に割れ・欠け・剥がれ、穴、凹凸等がある場合は、必要に応じて適切な材料で補修・修正し、スムーズな状態に整えて下さい。塗装面に糊やボンド、ラテックス等の粘着物質等を使用した場合は、残留物がないか確認して下さい。塗装時、塗装面は中性で完全乾燥した状態にして下さい。強度のない、もろい壁面には塗布できません。
- ・窓・窓枠、コンセント・スイッチ部分、エアコン等にペイント材が付着しないよう、丁寧にマスキング作業を行って下さい。意図しない部分に液体が付着した場合は、できるだけ早めに水で洗い流すか濡れたタオルで拭き取って下さい。

◆ 壁紙の上に塗布する場合

- ・壁紙（クロス）の上に塗布する場合は、壁紙の粘着状態（特に継ぎ目・角・隅）をよく確認し、必要に応じて補強して下さい。その際、余分な粘着成分は除去し、完全乾燥させて下さい。

補足

・当製品は防腐成分を含んでおりません。

・「No.305」=「NP-0305」=「Nr.305」など取扱店によって表記が異なる場合がありますが、これらは全て同じ商品です。

・約 30 年の歴史をもつ自然塗料の先駆け「AURO 社」は、全商品を 100%天然原料で製造するドイツメーカーです。主原料となる植物はすべて、契約農家で無農薬栽培を行っており、農薬等が人やペット、環境に及ぼす二次的悪影響をも完全に排除しております。日本国内では「自然塗料」の定義が曖昧なため、お客様を惑わせておりますが、信頼できる自然塗料はただひとつ、『AURO』をぜひお確かめ下さい。直販サイトでは実物（液体）のサンプルをご用意し、自信をもって、完全無料でお客様の手のもとへお届けしております。お気軽にお問い合わせ下さい。

メンテナンス

当製品は下地材ですので、メンテナンスは必要ありません。
仕上材の製品資料をご参照下さい。

テクニカルデータ

商品名称

AURO(アウロ) No.305
天然万能下塗り材(ウォールペイント用)
乾燥時間の目安(約 20℃ 相対湿度 65%)

指触乾燥	6 ~ 10 時間	※塗り方、温度・湿度等の環境条件により変動有。 ※乾燥には酸素が必要です。
重ね塗り間隔	24 時間後	

比重

約 1.45g/cm³

液体性質

エマルジョン

外観

白色の、粘度のある液体

品質保持期限

未開封にて購入から 1 年間
※開封後は早めに使いきって下さい。

標準塗装回数

1 回

容量および塗布面積

1 回塗り 1 リットル当たり約 16.7 m²

塗料名	容量	塗布面積 (87g/ m ²)
AURO No.305	2.5 リットル	41.7 m ² ≒ 126 坪 ≒ 25.2 畳
	5 リットル	83.3 m ² ≒ 252 坪 ≒ 50.4 畳

※上記表は固く滑らかな面に対する参考目安(1 度塗りのデータ)です。
※液体吸収性の高い土台(下地)に対しては、数倍の消費量になる場合があります。正確な消費量は実際に試し塗りを行って算出して下さい。

保管

確実に密閉し、子供の手の届かない、凍結しない冷暗所にて。

希釈

原液でご使用下さい。やむを得ず薄める場合は水にて。

洗浄

使用后、すぐに水、またはぬるま湯にて。

容器の材質

ポリプロピレン、金属製ストラップ

成分(完全公開)

水・ミネラル(鉱物)・二酸化ケイ素ソル、二酸化チタン、キサンタン、セルロース、菜種油(ヒマシ油)からの界面活性剤、チアソール
※ アレルギー反応は各自ご確認ください。

Hazard class

該当せず

その他

この資料はメーカーの資料をもとに、厳密に作成しておりますが、製品は使用する環境や条件により異なる結果を示すことがございます。施工者は必ず事前に仕上がり状況の確認を行ったうえでご使用下さい。またアレルギー反応を起こす可能性がある方は事前に試用確認するか、医師にご相談下さい。MSDS もご参照下さい。

AURO 正規日本代理店◆株式会社クオファーム

本社◆ 山梨県甲府市大里町 3630-1
東京オフィス◆ 千代田区麹町 1-6-16-10F
電話(共通)◆ 0120-044-790
AURO 公式サイト◆ www.auro-jp.net
直販サイト◆ www.quofirm.co.jp
email◆ staff@quofirm.co.jp